



CORADUR®cool

Tubes avec revêtement pour le Froid et pièces spéciales

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution



Tube gaz avec revêtement pour le Froid

- EN 10255
- S195T
- Soudé
- Extrémités avec capuchons



N° d'art.	DN	Ø nominal mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
10273886	½"	15	21.3	2.6	6	1.220	sur demande
10274578	¾"	20	26.9	2.6	6	1.580	sur demande
10274581	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	sur demande
10274582	1¼"	32	42.4	3.2	6	3.140	sur demande
10274583	1½"	40	48.3	3.2	6	3.610	sur demande
10274584	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	sur demande

Autres dimensions et exécutions sur demande.

Tube bouilleur avec revêtement pour le Froid

- EN 10217-1
- P235TR1
- Soudé
- Extrémités avec capuchons




N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
10274586	42.4	2.3	6	2.290	sur demande
10274588	48.3	2.3	6	2.630	sur demande
10274589	60.3	2.9	6	4.140	sur demande
10274590	76.1	2.9	6	5.280	sur demande
10274591	88.9	3.2	6	6.810	sur demande
10274592	114.3	3.6	6	9.900	sur demande
10274593	139.7	4.0	6	13.500	sur demande
10274594	168.3	4.5	6	18.180	sur demande
10274595	219.1	4.5	6	23.700	sur demande
10274596	273.0	5.0	6	33.000	sur demande
10274597	323.9	5.6	6	43.800	sur demande

Autres dimensions et exécutions sur demande.

Coude pour tube bouilleur

- EN 10253-2 (DIN 2605)
- S235 (St 37.0)
- Avec revêtement pour le Froid
- Forme 3, 90°
- Sans soudure
- Extrémités protégées

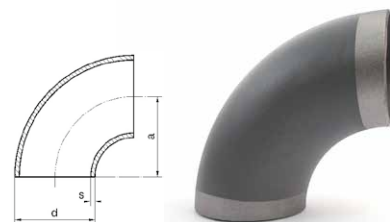


N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Poids kg	CHF/pce
10274801	114.3	3.6	152	2.370	51.40
10274802	139.7	4.0	190	4.040	78.00
10274803	168.3	4.5	229	6.500	137.00
10274806	219.1	6.3	305	15.800	244.00
10274807	273.0	6.3	381	24.900	405.00
10274809	323.9	7.1	457	40.000	626.00

Autres dimensions et exécutions sur demande.

Réduction à souder

- EN 10253-2 (DIN 2616)
- St 35.8/l

- Avec revêtement pour le Froid
- Concentrique
- Sans soudure
- Extrémités protégées

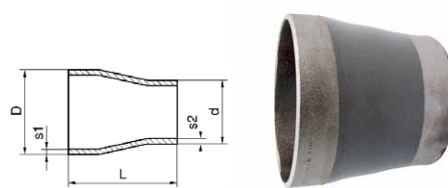


N° d'art.	D mm	d mm	s1 mm	s2 mm	L mm	Poids kg	CHF/pce
10274810	114.3	88.9	3.6	3.2	102	0.950	43.90
10274811	114.3	76.1	3.6	2.9	102	0.950	46.00
10274812	114.3	60.3	3.6	2.9	102	0.950	44.30
10274813	114.3	48.3	3.6	2.6	102	0.950	61.00
10274814	139.7	114.3	4.0	3.6	127	1.600	63.40
10274815	139.7	88.9	4.0	3.2	127	1.600	69.20
10274816	139.7	76.1	4.0	2.9	127	1.600	75.50
10274817	139.7	60.3	4.0	2.9	127	1.600	86.50
10274818	168.3	139.7	4.5	4.0	140	2.530	92.20
10274819	168.3	114.3	4.5	3.6	140	2.530	95.60
10274820	168.3	88.9	4.5	3.2	140	2.530	108.00
10274821	168.3	76.1	4.5	2.9	140	2.530	127.50
10274822	219.1	168.3	6.3	4.5	152	4.300	140.50
10274823	219.1	139.7	6.3	4.0	152	4.300	148.50
10274824	219.1	114.3	6.3	3.6	152	4.300	166.00
10274825	273.0	219.1	6.3	6.3	178	7.100	220.00
10274826	273.0	168.3	6.3	4.5	178	7.100	233.00
10274827	273.0	139.7	6.3	4.0	178	7.100	253.00
10274828	323.9	273.0	7.1	6.3	203	11.300	317.00
10274829	323.9	219.1	7.1	6.3	203	11.300	344.00
10274830	323.9	168.3	7.1	4.5	203	11.300	356.00

Autres dimensions et exécutions sur demande.

Pièce en T à souder

- EN 10253-2 (DIN 2615)
- St 35.8/l

- Avec revêtement pour le Froid
- Sans soudure
- Extrémités protégées

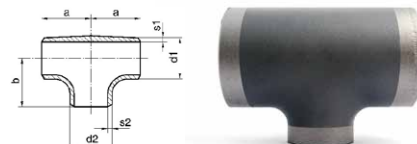


N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	a mm	b mm	Poids kg	CHF/pce
10274831	114.3	114.3	3.6	3.6	105	105	4.000	94.20
10274832	114.3	88.9	3.6	3.2	105	98	4.000	103.50
10274833	114.3	76.1	3.6	2.9	105	95	4.000	103.50
10274834	114.3	60.3	3.6	2.9	105	89	4.000	103.50
10274835	139.7	139.7	4.0	4.0	124	124	6.900	147.00
10274836	139.7	114.3	4.0	3.6	124	117	6.900	184.00
10274837	139.7	88.9	4.0	3.2	124	110	6.900	184.00
10274838	168.3	168.3	4.5	4.5	143	143	10.700	210.00
10274839	168.3	139.7	4.5	4.0	143	136	10.700	225.00
10274840	168.3	114.3	4.5	3.6	143	130	10.700	225.00
10274841	168.3	88.9	4.5	3.2	143	124	10.700	225.00
10274842	219.1	219.1	6.3	6.3	178	178	18.300	353.00
10274843	219.1	168.3	6.3	4.5	178	168	18.300	417.00
10274844	219.1	139.7	6.3	4.0	178	162	18.300	455.00
10274845	219.1	114.3	6.3	3.6	178	156	18.300	455.00
10274846	273.0	273.0	6.3	6.3	216	216	37.500	709.00
10274847	273.0	219.1	6.3	6.3	216	200	37.500	747.00
10274848	323.9	323.9	7.1	7.1	254	254	50.000	968.00
10274849	323.9	273.0	7.1	6.3	254	230	50.000	982.00
10274850	323.9	219.1	7.1	6.3	254	230	50.000	1034.00

Autres dimensions et exécutions sur demande.

Bride à souder

- EN 1092-1, type 11, forme B1
- P250GH / S235JR
- PN 16

- Avec revêtement pour le Froid
- Pour soudage par fusion
- Surfaces d'étanchéité protégées



N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Ø k mm	h mm	d4 mm	f mm	Boulon mm	Poids kg	CHF/pce
10274851	15	21.3	95	14	65	35	45	2	4 x M12-45	0.648	38.50
10274852	20	26.9	105	16	75	38	58	2	4 x M12-50	0.952	40.10
10274853	25	33.7	115	16	85	38	68	2	4 x M12-50	1.140	42.00
10274854	32	42.4	140	16	100	40	78	2	4 x M16-50	1.690	56.00
10274855	40	48.3	150	16	110	42	88	3	4 x M16-50	1.860	45.10
10274856	50	60.3	165	18	125	45	102	3	4 x M16-55	2.530	84.00
10274857	65	76.1	185	18	145	45	122	3	4 x M16-55	3.060	87.40
10274858	80	88.9	200	20	160	50	138	3	8 x M16-60	3.920	107.00
10274859	100	114.3	220	20	180	52	158	3	8 x M16-60	4.620	112.50
10274861	125	139.7	250	22	210	55	188	3	8 x M16-65	6.300	170.00
10274862	150	168.3	285	22	240	55	213	3	8 x M20-65	7.810	183.00
10274863	200	219.1	340	24	295	62	268	3	12 x M20-70	11.500	267.00
10277899	250	273.0	405	26	355	70	320	3	12 x M24-80	16.700	307.00
10277900	300	323.9	460	28	410	78	378	4	12 x M24-85	22.100	450.00

Autres dimensions et exécutions sur demande.

Couche de revêtement

N° d'art.	Couleur		Bidon kg	CHF/bid
10275571	5 kg, gris, avec 1.5 kg de durcisseur	Revêtement à base de résine époxy 2K ZG96	6.5 kg	175.00



Demandez nos recommandations de mise en œuvre.


Nous couvrons désormais tous les besoins de la branche du Froid. En effet, notre assortiment comporte aussi des tubes HDPE (torches + barres), des tubes en inox et des tubes en cuivre brut (torches + barres). Avec, bien sûr, toutes les pièces spéciales nécessaires (coudes, raccords, pièces à souder ou à sertir, etc.). Enfin, nous livrons aux installateurs la robinetterie, les vannes d'arrêt, les nattes d'isolation adhésives, le matériel de fixation, etc. Directement sur le chantier, just in time, un seul fournisseur pour tout le matériel!

Contactez-nous ! Vous trouverez la liste de nos succursales sur www.d-a.ch


Standard élevé

Debrunner Acifer livre des tubes traités pour le Froid répondant à de hautes exigences: tubes gaz (EN 10255) et tubes bouilleurs (EN 10217-1). Pour garantir un standard de qualité élevé, nous travaillons avec des fabricants de tubes européens sélectionnés. Les tubes en acier reçoivent le traitement pour le Froid CORADUR®cool. Avant l'application du revêtement, ils subissent un décapage très

soigné par grenaillage (SA 2.5 selon DIN EN ISO 12944). A cette étape, les extrémités des tubes sont équipées de capuchons de protection jaunes afin d'éviter tout problème lors de la mise en œuvre sur le chantier. Ensuite, les tubes et pièces spéciales reçoivent en standard 3 couches de revêtement époxy 2K. Une épaisseur de revêtement totale minimale de 160 µm est assurée (40 + 60 + 60 µm).

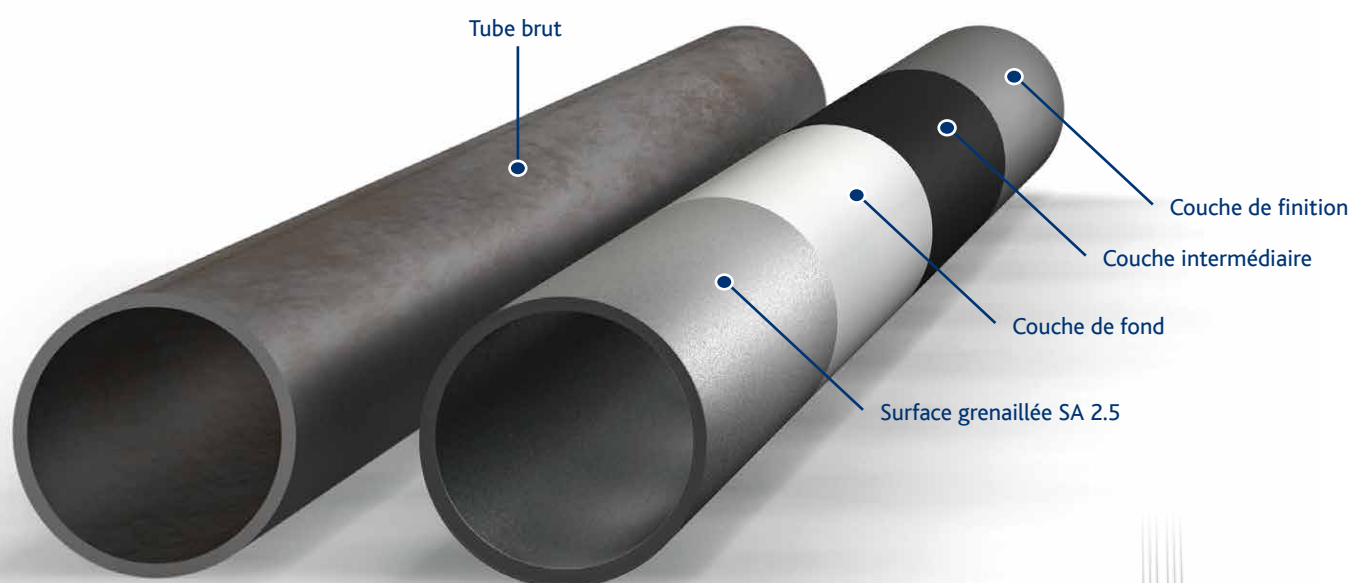

Derniers arrivés dans l'assortiment acier/métaux de Debrunner Acifer, les produits CORADUR®cool complètent notre gamme pour la branche du Froid. Les tubes gaz sont disponibles en diamètres de 1/2" à 2", les tubes bouilleurs de 42,4 à 323,9 mm. Des coudes, pièces en T, réductions et brides à souder complètent le programme.

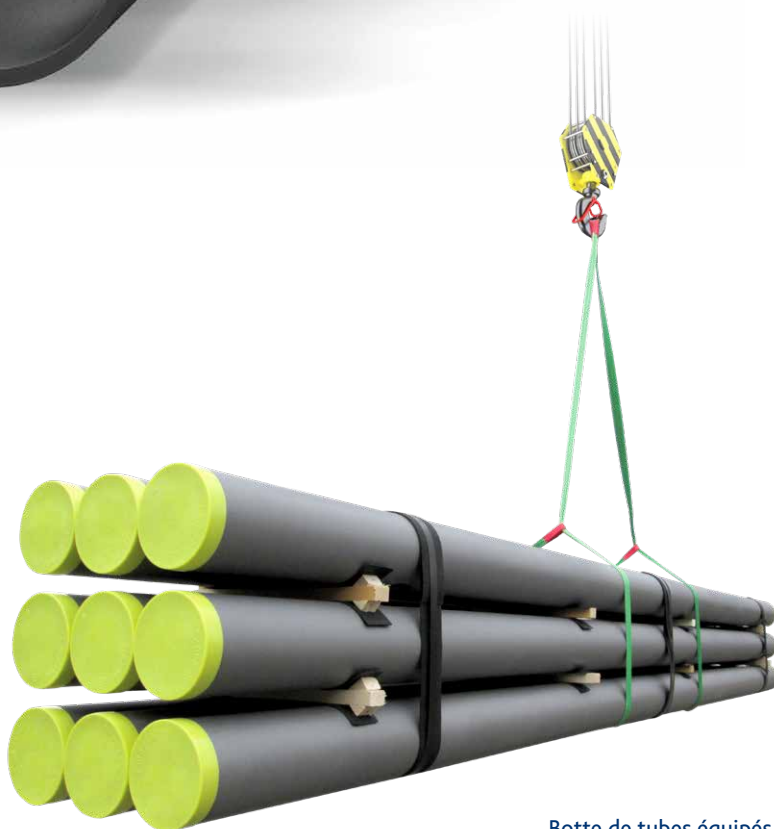

Botte de tubes équipés de leurs capuchons jaunes.

